

Weber[®]

LABELING & CODING SOLUTIONS



Σειρά 2600



Προηγμένο, στιβαρό και εφαρμόζει παντού.

Το μοντέλο 2600 του Οίκου Weber είναι ένα σύστημα εκτύπωσης / επικόλλησης ελαφριάς χρήσης το οποίο συνδυάζει την οικονομία με την λειτουργικότητα που συνήθως συναντάται σε μεγαλύτερα συστήματα για βαριά χρήση.

Το σύστημα αυτό συνδυάζει την υψηλή ποιότητα εκτύπωσης ετικέτας με την γρήγορη και σταθερή επικόλληση.

Το μοντέλο 2600 είναι σχεδιασμένο, και κατασκευάζεται και διατίθεται μόνο από τον Οίκο Weber και προσφέρεται με μία επιλογή μηχανών εκτύπωσης θερμικής μεταφοράς από τους πασίγνωστους κατασκευαστές SATO και Zebra.

Οι μονάδες αυτές εκτυπώνουν 203 ή 300dpi κείμενο, barcode, και γραφικά σε ταχύτητες μέχρι 12"/sec και ετικέτες μέχρι 4,5" πλάτος και 6" μήκος.

Οι ετικέτες εκτυπώνονται όταν χρειάζεται, δηλαδή αμέσως πριν

περάσει το προϊόν και επικόλλονται αμέσως. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο επικόλλησης Tamp Blow, η ετικέτα αφού εκτυπωθεί, αποκολλάται από το χαρτί βάσης και διατηρείται πάνω στη βάση επικόλλησης με τη βοήθεια κενού. Η βάση επικόλλησης εκτείνεται (το τυπικό μήκος έκτασης είναι 8") και η ετικέτα τοποθετείται στην ακριβή της θέση με τη βοήθεια πεπιεσμένου αέρα από απόσταση 0,25"(6,5mm).

Η τυπική διάσταση της επιφάνειας επικόλλησης μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορα μεγέθη ετικέτας και εφοδιάζεται με σύστημα γρήγορης αλλαγής. Η επιφάνεια επικόλλησης μπορεί να αλλάξει σε μερικά δευτερόλεπτα ώστε να χρησιμοποιηθεί διαφορετικής διάστασης ετικέτα.

Ως προαιρετικός εξοπλισμός διατίθεται αισθητήρας μεταβλητού βυθίσματος εμβόλου, αισθητήρας ύπαρξης ετικέτας καθώς και ρυθμιζόμενη βάση που


επιτρέπει την τοποθέτηση του συστήματος με προσανατολισμό για επικόλληση στο πάνω μέρος ή στο πλάϊ.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται η κατασκευή από ανθεκτικό ανοδιωμένο αλουμίνιο, οθόνη LCD με κουμπιά ελέγχου, πίνακας εισόδων/εξόδων για την εύκολη σύνδεση των περιφερειακών εξαρτημάτων καθώς και βηματικό μοτέρ για το τύλιγμα του χαρτιού βάσης.

Το μοντέλο 2600 λειτουργεί με το πρόγραμμα του Οίκου Weber που απλοποιεί την μορφοποίηση, αλλαγή και εκτύπωση ετικετών.

Κύρια Χαρακτηριστικά

- ♦ Συνδυάζει οικονομία με πλήρη λειτουργικότητα.
- ♦ Εκτυπώνει σε αναλύσεις 203 ή 300dpi.
- ♦ Χειρίζεται ετικέτες μέχρι 4,5" πλάτος και 6" μήκος.
- ♦ Ακρίβεια τοποθέτησης ετικέτας ±0,06" ή ±1,5mm.

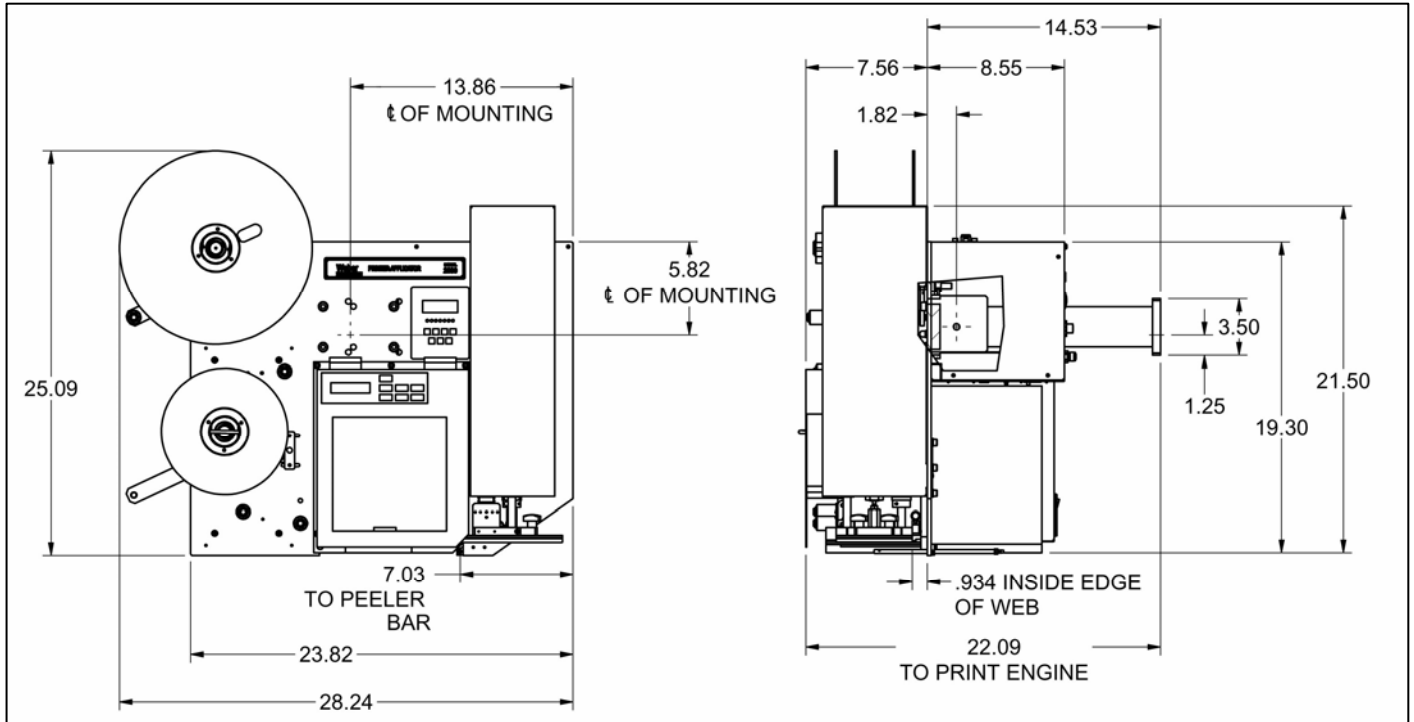

Διαστάσεις

722x561x637mm (ΜxΠxΥ)

Βάρος

49,9 kg

Ηλεκτρικά

115 VAC / 60Hz

220 VAC / 50Hz

Επικοινωνία

RS232-C; Centronics

Απαιτήσεις Αέρα

3cfm σε 90psi

Αισθητήρας προϊόντος

Φωτοηλεκτρικός

Μέθοδοι Εκτύπωσης

Άμεσος θερμικός ή θερμικής μεταφοράς.

Ανάλυση Εκτύπωσης

203 ή 300 dpi ανάλογα με την επιλογή της μηχανής εκτύπωσης.

Ταχύτητα επικόλλησης

Εξαρτάται από το μέγεθος της ετικέτας και το περιεχόμενο

Μέγεθος ρολού ετικετών

Μέγιστη εξωτερική διάμετρος 305mm

Μεγέθη ετικετών

Μέγιστη 114,3mm x 152,4mm

Ελάχιστη 25,4mm x 25,4mm

Ετικέτες

Κομμένες με μήτρα και κενό στην άκρη 3mm.
κενό μεταξύ ετικετών τουλάχιστον 3mm

Τοποθέτηση ετικέτας

Ακρίβεια τοποθέτησης $\pm 1,5$ mm όταν οι ετικέτες κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και ο χειρισμός των προϊόντων είναι σταθερός και ελεγχόμενος.

Λογισμικό

Weber Print-ApPLY

Χαρακτήρες εκτύπωσης και Barcode

Κείμενο: μεγάλη επιλογή γραμματοσειρών συμπεριλαμβανομένων και των OCR-A & B representation
Barcode: UPC-A/E, EAN-8/13, Code 39, I 2 of 5, Code 128, Codabar, MSI

2 of 5, Code 93, UPC Bookland, Matrix 2 of 5, Postnet, UCC/EAN 128, PDF-417, Maxi-code, Data Matrix και άλλα (το κείμενο και τα barcode μπορούν να περιστραφούν 360⁰ και υποστηρίζεται οριζόντια και κατακόρυφη έκταση χαρακτήρων)

Ταχύτητα ανάλυση εκτύπωσης

- ◆ Sato 8485SE: μέχρι 305mm/sec @ 203 dpi
- ◆ Sato 8490SE: μέχρι 203mm/sec @ 300dpi
- ◆ Zebra 112: μέχρι 305mm/sec @ 203 dpi
- ◆ Zebra 113: μέχρι 203mm/sec @ 300dpi

Προαιρετικά Χαρακτηριστικά

- ◆ Ρυθμιζόμενη βάση
- ◆ Αισθητήρας μεταβλητού βυθίσματος
- ◆ Αισθητήρας ύπαρξης ετικέτας
- ◆ Αισθητήρας τελειώματος ετικετών
- ◆ Κλείσιμο κενού στη μη λειτουργία
- ◆ Ανίχνευση χαμηλής πίεσης αέρα
- ◆ Στροβοσκοπικός μηχανισμός